



BISON25 OTI

**BENINCA**<sup>®</sup>  
AUTOMATYKA DO BRAM

## NAPEŁY DO BRAM PRZESUWNYCH Do użytku przemysłowego

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.

Siłownik z magnetycznym enkoderem.

Przekładnia w kąpeli olejowej.

Wyłączniki krańcowe IP68.


Odblokowanie na klucz osobisty.

**Do 2.500 kg.**



## 230 Vac

- 3-fazowy siłownik elektromechaniczny 230Vac
- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej. Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach.
- Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
- Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa
- Inwerter pozwala na regulację prędkości siłownika bez utraty mocy silnika i zabezpiecza przed zgnieciem.
- Możliwość zamontowania fotokomórek FTC.S od środka siłownika.

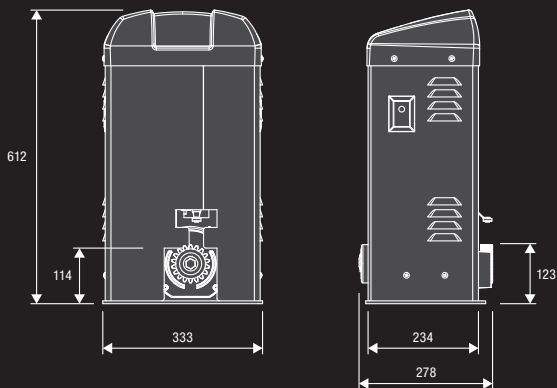

Autoryzowany przedstawiciel firmy Beninca Polonia:

ALTECH os. Zielone 6, 31-968 Kraków

www.altech.krakow.pl, e-mail: altech@altech.krakow.pl

tel. 606 223 012, 12 412 20 08



**RI.M4Z**  
9272030

Listwa zębata ocynkowana M4 22x22x2000 mm).  
Cena za 1 szt.



**RI.M6Z**  
9272040

Listwa zębata M6 30x30x2000 mm, ocynkowana (wymaga koła RI.P6).  
Cena za 1 m.



**RI.P6**  
9630001

Koło zębate M6, wymaga listwy zębatej RI.M6Z



**FTC.S**  
9409089

Fotokomórki 24Vac/dc do montażu na płaskiej powierzchni. Możliwość synchronizacji do 4 par fotokomórek.



**PUPILLA**  
9409001

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.



**ONE.2WB**  
9673103

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, 2 kanały w obudowie (kod zmienny, stały, BYOU).



**SC.RF**  
9409014

Odbiornik 868 MHz, zasilanie 12/24Vdc do RF/RF.SUN. Z funkcją autotestu i 2 przekaźnikami do podłączenia z centralą (opis str. 154)



**SIR.1**  
9176280

Rejestrator homologowanych "syren" - (ambulans, policja, straż pożarna, etc.) Idealny do osiedli zamkniętych bez ochrony, szpitali. Reakcja na dźwięk po ok. 2,5sek. Łatwy w montażu i instalacji.



**DA.2S**  
9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, która umożliwia zsynchronizowany ruch 2 automatów.



**TO.GO2VA**  
9863173

Pilot 2-kanałowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

**TO.GO4VA**  
9863174

Pilot 4-kanałowy.



**TO.GO2A**  
9863178

Pilot 2-kanałowy, 433,92MHz ARC kod.

**TO.GO4A**  
9863179

Pilot 4-kanałowy.



**LAMPI.LED**  
9534098

Lampa sygnalizacyjna 230Vac ledowa z wbudowaną anteną.



**327.6**

Profil serii L czarny. Wymiary: 100x89x5, dł. 6000mm.




**301.5L**

Wózek 5 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii L.



**332.6**

Profil serii XL czarny. Wymiary: 140x140x6, dł. 6000mm.



**301.8XL**

Wózek 8 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii XL.



**RF.SUN**  
9409015

Nadajnik 868 MHz do krawędzi bezpieczeństwa. Zawiera: 1 akumulator ładowany panelem fotowoltaicznym. Wejście na rezystancyjną 8K2 lub mechaniczną krawędź bezpieczeństwa (opis str. 154).



**RF**  
9409016

Nadajnik 868 MHz z akumulatorem do krawędzi bezpieczeństwa. (opis str. 154).

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions, RISE, przysługują inne rabaty. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

**MADE IN ITALY**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**BISON25 OTI**

Kod silownika	9591449
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	≈ 230 Vac
Natężenie	8 A
Maksymalna siła	2500 N
Czas otwarcia	reg. 7-19 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Smarowanie	<b>Olej</b>
Maksymalna waga bramy	2500 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z18
Waga	31 kg

NOTATKI:

.....